

## CÁMARAS DE CONGELACIÓN RÁPIDA


Cámaras potenciadas para permitir una congelación dentro de los límites considerados con congelación en buenas condiciones

### CONSTRUCCIÓN:


Recintos prefabricados. Construidos con paneles de 100 mm espesor de poliuretano de máxima densidad y exento de CFCs. Terminación en chapa lacada, excepto el suelo interior, terminado en chapa de acero inoxidable de 2 mm de espesor.

Doble instalación frigorífica.


### MODELOS:



**CONGR-1:** 3,80 m x 2,20 m x 3,00 m  
Capacidad congelación: 25 kg/h  
Capacidad cajas: 200 de 60x40x30 cm



**CONGR-2:** 3,80 m x 3,40 m x 3,00 m  
Capacidad congelación: 35 kg/h  
Capacidad cajas: 300 de 60x40x30 cm

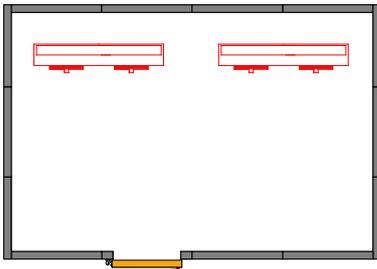

**CONGR-3:** 5,00 m x 3,40 m x 3,00 m  
Capacidad congelación: 40 kg/h  
Capacidad cajas: 400 de 60x40x30 cm



Interiores de cámaras de congelación rápida