

## FERMENTACIÓN CLIMATIZADA FRÍO/CALOR

### CÁMARAS PARA CARROS:

Fermente todo el año en las mismas condiciones con ahorro del 60% de energía (Ver justificación en I+D+i). Sin resistencias eléctricas. Control por autómatas y pantalla táctil. Modelos desde 2 carros de 1,00 m x 0,80 m en adelante.


### CONSTRUCCIÓN:

Cámaras hechas con paneles frigoríficos lisos, aislados con 60 mm de poliuretano exento de CFCs y con máxima densidad. Terminación interior en acero inoxidable 18/8 y exterior lacado. Suelo aislado, con rampas incorporadas y terminado en acero inoxidable de 2 mm de espesor.


### MODELOS:




**FN-1:** 2,52 m x 1,20 m x 2,58 m.  
2 carros de 1,00 m x 0,80 m  
ó 3 carros de 0,90 m x 0,60 m




**FN-2:** 2,40 m x 2,52 m x 2,58 m.  
4 carros de 1,00 m x 0,80 m  
ó 6 carros de 0,90 m x 0,60 m




**FN-3:** 3,60 m x 2,52 m x 2,58 m.  
8 carros de 1,00 m x 0,80 m  
ó 10 carros de 0,90 m x 0,60 m




**FN-4:** 4,80 m x 2,52 m x 2,58 m.  
10 carros de 1,00 m x 0,80 m  
ó 14 carros de 0,90 m x 0,60 m

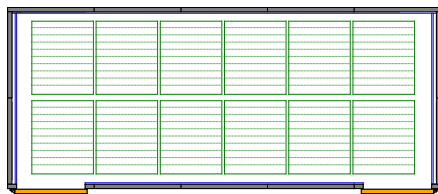


**FN-5:** 6,00 m x 2,52 m x 2,58 m  
12 carros de 1,00 m x 0,80 m  
16 carros de 0,90 m x 0,60m

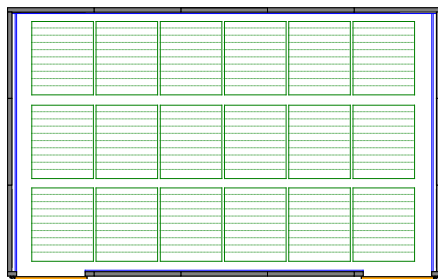


**FN-6:** 6,00 m x 3,72 m x 2,58 m  
18 carros de 1,00 m x 0,80 m  
30 carros de 0,90 m x 0,60 m

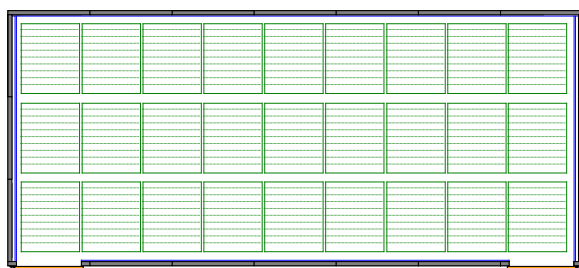


**FN-7:** 8,40 m x 3,72 m x 2,58 m  
27 carros de 1,00m x 0,80m  
40 carros de 0,90 m x 0,60 m

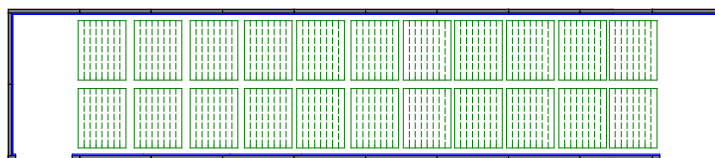

**FN-8:** 12,00 m x 2,52 m x 3,00 m  
20 carros de 1,00 m x 0,80 m

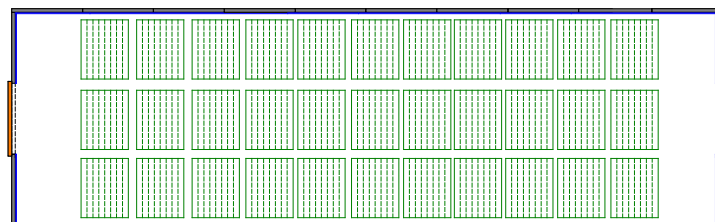

**FN-9:** 12,00 m x 3,73 m x 2,58 m  
30 carros de 1,00 m x 0,80 m

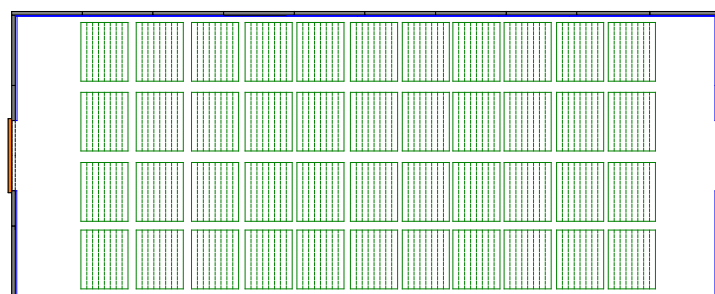

**FN-10:** 12,00 m x 4,80 m x 3,00 m  
40 carros de 1,00m x 0,80 m

**Modelos a medida de las necesidades de cada fábrica.**



Dos cámaras de 10 carros cada una en un mismo mueble. Puertas en ángulo recto



Interior de una cámara de 6 carros de 1,00 m x 0,80 m



Interior de una cámara de 20 carros de 1,00 m x 0,80 m



Interior de una cámara de 32 carros de 0,90 m x 0,60 m



Cámara de 12 carros de 1,00 m x 0,80 m con puerta corredera



Cuadro de control

### CLIMATIZACIÓN CÁMARAS EXISTENTES

Si el cliente dispone de un recinto que cumple los requisitos necesarios, podemos climatizar la cámara, dejando una instalación con regulación absoluta de las condiciones de fermentación, tanto en invierno como en verano.

Esta climatización se puede aplicar tanto a cámaras para carros como a otras de tipo automático, ya sea con bandejas o tableros, con o sin tela.

En todos los casos se garantiza la fermentación, con el sistema de bomba de calor, con el menor consumo del mercado.



Cámara para 30 carros



Interior de cámara para 40 carros