

TÚNELES MIXTOS CONGELACIÓN/CONSERVACIÓN:

Especialmente indicados para el que quiere iniciarse en la congelación. Cumplen todos las premisas de calidad de producto. Tiempos de congelación optimizados. Dos recintos independientes: Congelación y conservación. Ampliables.


CONSTRUCCIÓN:

Recintos prefabricados. Construidos con paneles de 120 mm espesor de poliuretano de máxima densidad y exento de CFCs. Terminación en chapa lacada, excepto el suelo interior, terminado en chapa de acero inoxidable de 2 mm de espesor.


Acceso independiente a los dos compartimentos.

Modelos con 1 y 2 equipos independientes.


MODELOS CON UN EQUIPO:




TM-1: 2,60 m x 2,46 m x 2,60 m
 Capacidad congelación: 30 kg/h
 Almacenamiento: 40 cajas de 0,6x0,4x0,3 m

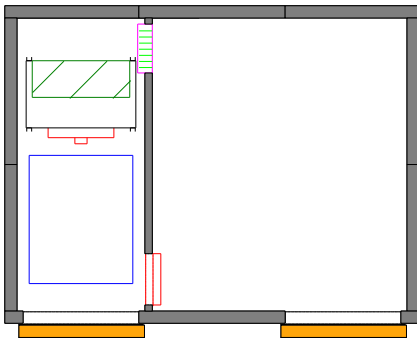

TM-2: 3,40 m x 2,60 m x 2,60 m
 Capacidad congelación: 40 kg/h
 Almacenamiento: 100 cajas de 0,6x0,4x0,3 m

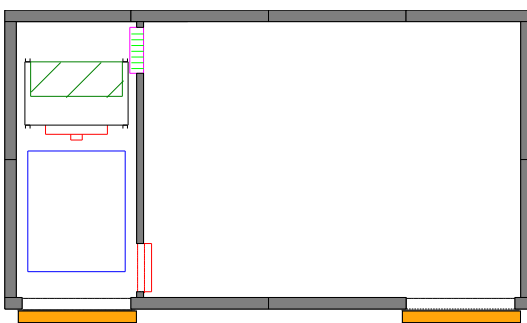


TM-3: 4,60 m x 2,60 m x 2,60 m
 Capacidad congelación: 40 kg/h
 Almacenamiento: 150 cajas de 0,6x0,4x0,3 m

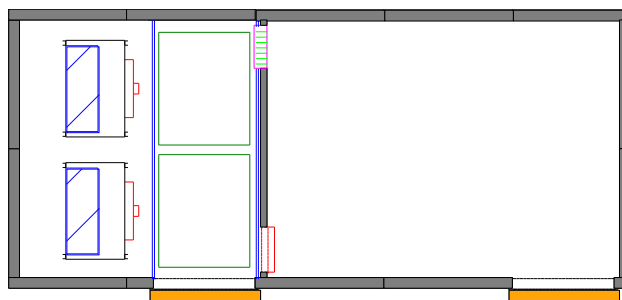


TM-4: 5,80 m x 2,60 m x 2,60 m
 Capacidad congelación: 75 kg/h
 Almacenamiento: 150 cajas de 0,6x0,4x0,3 m


MODELOS CON DOS EQUIPOS:

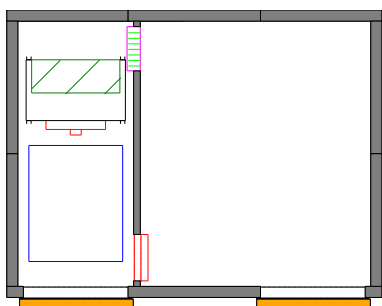

TMD-1: 3,40 m x 2,60 m x 2,60 m
 Capacidad congelación: 40 kg/h
 Almacenamiento: 100 cajas de 0,6x0,4x0,3 m

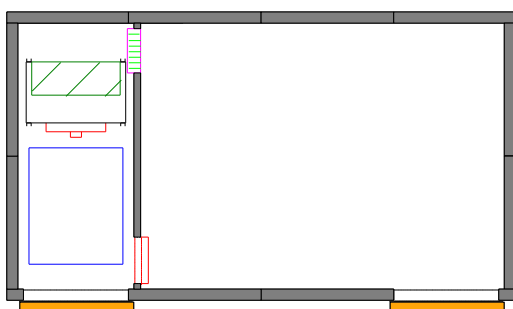

TMD-2: 4,60 m x 2,60 m x 2,60 m
 Capacidad congelación: 40 kg/h
 Almacenamiento: 150 cajas de 0,6x0,4x0,3 m

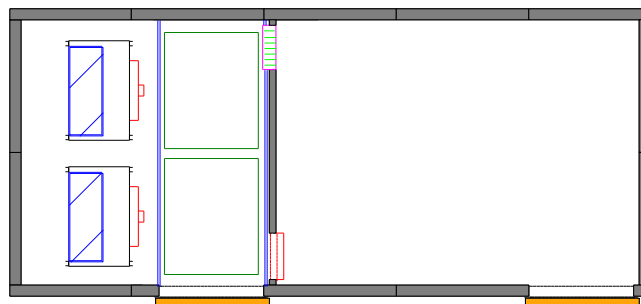

TMD-3: 5,80 m x 2,60 m x 2,60 m
 Capacidad congelación: 75 kg/h
 Almacenamiento: 150 cajas de 0,6x0,4x0,3 m

MODELOS ADAPTABLES A LAS NECESIDADES DE CADA FÁBRICA



TM-1



Túnel modelo TMD-3 con antecámara



TM-1



Interior congelación en TM-2